


Parking Guidance Systems – LED Indicator Lamp

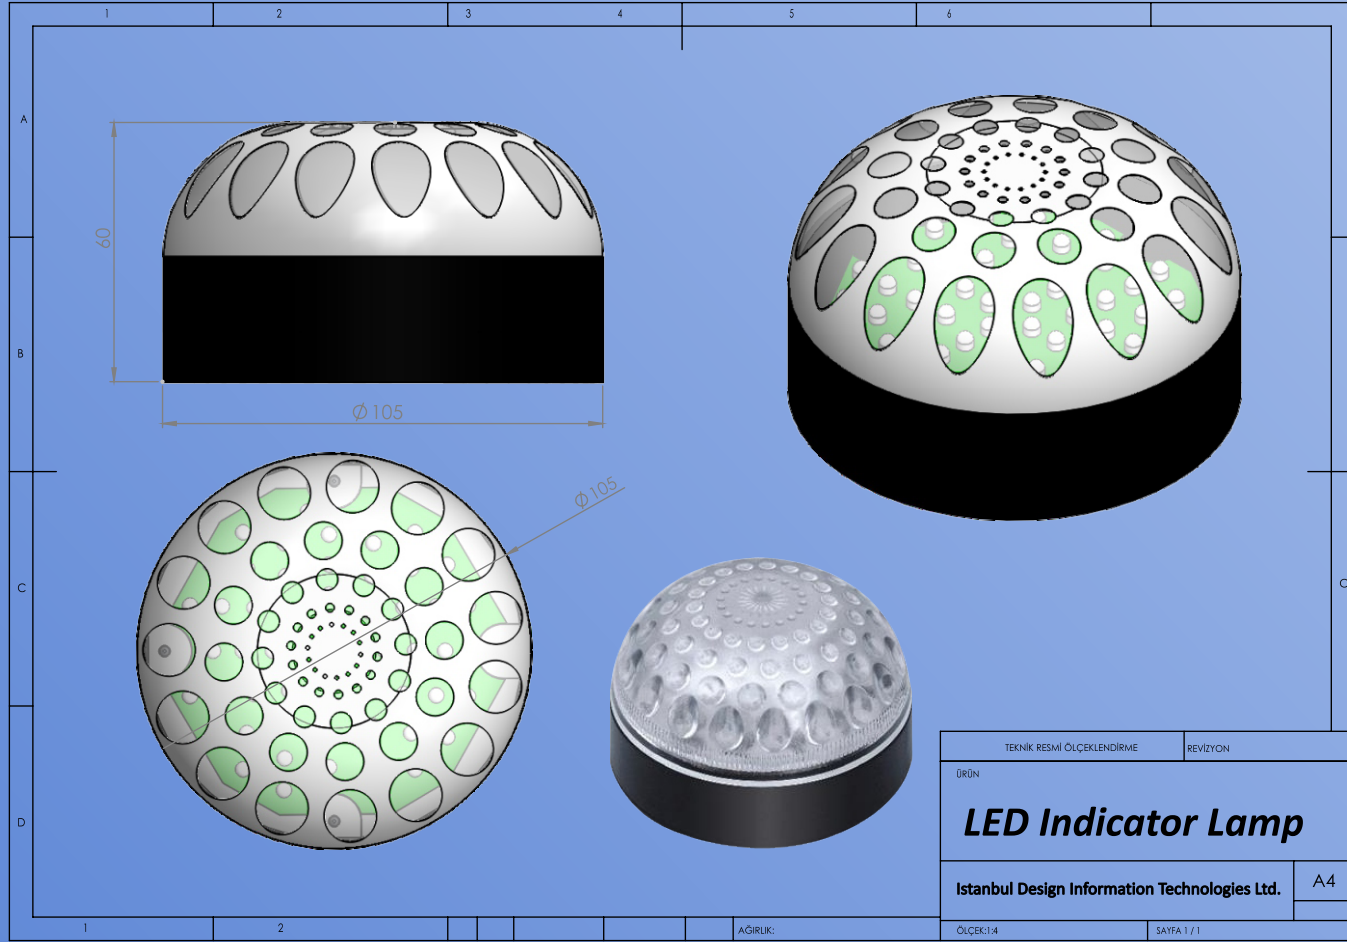

Technical Dimensions

Zonal Controller

Working Power: 220VAC±10%, 50±1Hz
 Output Power: DC24V/3A
 Power Consumption: ≤10W
 Processor: ARM12
 Upwards Communication method: Upwards: CAN, Downwards: RS485
 Raud Rate :Upwards 20Kbit/s, downwards 9600 bps
 Communication distance: Upwards 1500m, downwards 400m
 Maximum Loading Detector Q'ty: ≤96 set
 Maximum Loading LED Display Q'ty: ≤24 set
 Working Temperature : -30°C ~ +70 °C
 Communication Baud Rate: 9600bps
 Max. Communication Distance: Upwards 1500m, Downwards 400m
 Size :105mm * 105mm * 60mm
 Weight :6kg


Pilot Light

Light Color :Red&Green
 Operating Voltage :DC15-24V
 Power Consumption :0.36W
 Working Temperature : -10°C ~ +60 °C
 Size : D:75mm H: 50mm
 Weight : 0.2Kg

Data Concentrator

Operating Voltage :AC220V±10%
 Power consumption:10W
 Baud rate :9600 bps
 RS232 port q'ty :1
 RS485 port q'ty :6
 Max control :128 pcs of zone controller

TPOYS - Otopark Yönlendirme Sistemleri -Pilot Işığı

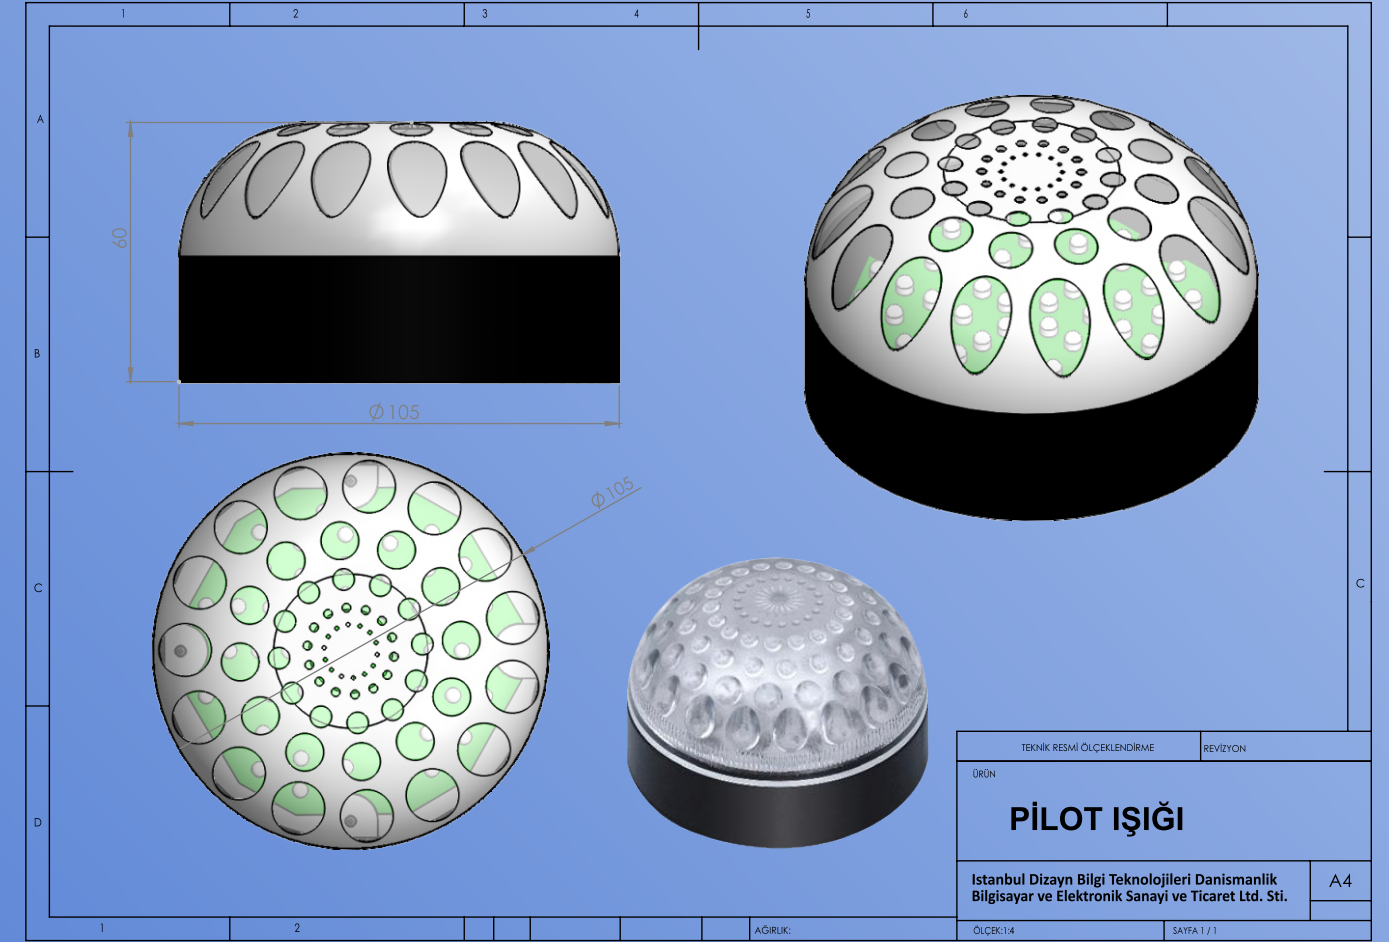

Teknik Özellikler

BÖLGE KONTROL MODÜLÜ TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Gerilimi :220VAC±10%, 50±1Hz
 Çıkış Gücü :DC24V/3A
 Güç Tüketimi :≤10W
 İşlemci :ARM12
 İletişim Yöntemleri:Yukarı :CAN, Aşağı: RS485
 İletişim Hızı :Yukarı 20Kbit/s, Aşağı 9600 bps
 Maks. Dedektör :≤96 set
 Maks. Led :≤24 set
 Çalışma Sıcaklığı : -30°C ~ +70 °C
 İletişim Hızı :9600bps
 Maks. Haberleşme:Yukarı 1500m, Aşağı 400m
 Boyut :105mm * 105mm * 60mm
 Ağırlık :6kg

LED GÖSTERGE TEKNİK BİLGİLER

Işık Rengi : Kırmızı&Yeşil
 Çalışma Gerilimi :DC15-24V
 Güç Tüketimi :0.36W
 Algılama Yöntemi : Ultrasonik
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ +60 °C
 Boyut : D:75mm H: 50mm
 Ağırlık : 0.2Kg

VERİ TOPLAMA MODÜLÜ TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Gerilimi :AC220V±10%
 Güç Tüketimi :10W
 İletişim Hızı :9600 bps
 RS232 port sayısı :1
 RS485 port sayısı :6
 Maks. Kontrol :128 Bölge